

Chekko

Colección - Collection

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composición / Composition	Cara: 100% PU. Tejido base 21,5 % COTTON, 78,5% POLIESTER
Ancho / Width	140cm+2%
Espeso / Thickness	1,00mm+5%
Peso / Weight	454,28 grs/m2=636 grs/ml
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance	UNE-EN ISO 12947-2:1999 Abrasím. Martindale>100.000 cycle
Presión aplicada / Applied pressure	Nivel de comportamiento según norma UNE-EN 1465:20004 : A
Dirección de abrasión / Abrasion direction	12 kPa
El punto de final / End point	Multidirección
Solidez a los colores claros / Color fastness to light	Pérdida de recubrimiento
Resistencia a la luz / Color fastness to grate	UNE-EN ISO 105-B02:2001. Método 2. Xenotest ALPHALM HIGH ENERGY (0275E06)
Resistencia al frote / Color fastness to rubbing	Índice de solidez: 7
	UNE-EN ISO 105-X12:2003. Crockmeter
	LONGITUDINAL Seco:5 Húmedo: 5
	TRANSVERSAL Seco:5 Húmedo: 5

INFORME DE ENSAYO realizado por AITEX (Instituto tecnológico textil de ALCOY - Alicante Spain.

No teniendo el conocimiento de la utilización de nuestro artículo por parte de cliente, será obligación del mismo cliente verificar la correcta aplicación utilizando para test de calidad los cortes y las muestras enviadas.

Las características técnicas y los colores en el muestrario son indicativos, no pudiendo garantizar la constancia de los colores desde una partida a la otra, los eventuales pedidos implican una aceptación a tales limitaciones.

No utilizar productos abrasivos, ni detergentes, ni corrosivos. Le recomendamos en caso de suciedad simplemente limpiar con un paño húmedo. Por lo contrario, nuestra empresa no se responsabiliza de los desperfectos que puedan ocasionar.

LIMPIEZA Y CUIDADO/CLEANING AND CARE

LAVADO
WASHING



LEJÍA
BLEACH



PLANCHADO
IRONING



LIMPIEZA
CLEANING



SECADO
DRYING



Blanco 01



Beige Claro 07




Beige 02




Camel




Rojo

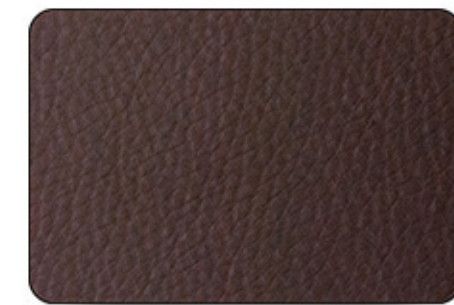

Marrón

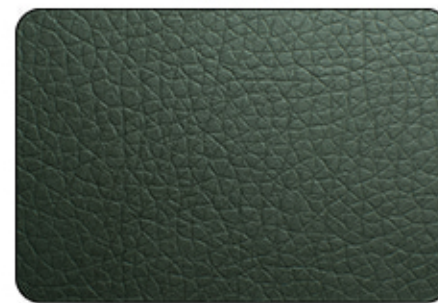


Gris

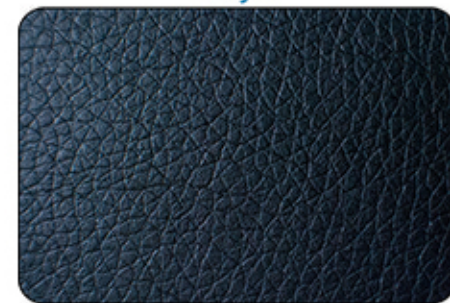

Negro



Lila

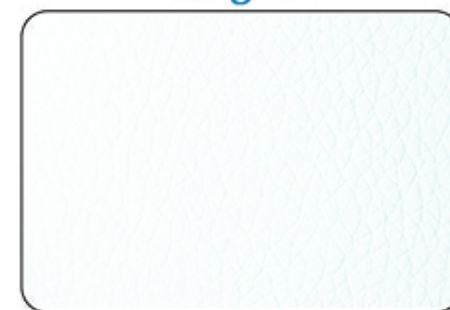

Blanco Óptico